

## SNS型

—NB不锈钢轴—

公称型号构成

例) SNS 25 h5 × 576

SNS型

外径 (D)


全长 (L)

外径公差


无记载时为g6



直线

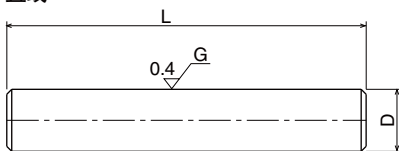

有加工 (例)

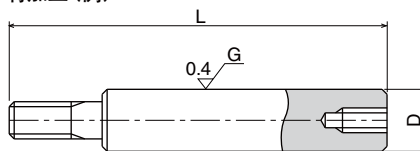

公称型号	外径		全长 L		质量 Kg/m
	D mm	公差 g6* μm	mm		
SNS 3	3	-2/-8	50	300	0.06
SNS 4	4	-4	100	400	0.10
SNS 5	5	-12	100	500	0.16
SNS 6	6		100	600	0.22
SNS 8	8	-5	200	1000	0.39
SNS 10	10	-14	200	1500	0.61
SNS 12	12	-6	200	2500	0.88
SNS 13	13	-17	200	3000	1.03
SNS 16	16		300	4000	1.56
SNS 20	20	-7	300	5000	2.43
SNS 25	25	-20	300	6000	3.80
SNS 30	30		300	6000	5.48
SNS 35	35	-9	400	6000	7.46
SNS 40	40	-25	400	6000	9.75
SNS 50	50		500	6000	15.2
SNS 60	60	-10	600	6000	21.9
SNS 80	80	-29	800	6000	39.0
SNS100	100	-12/-34	1000	6000	60.9

材质：马氏体系列不锈钢（相当于SUS440C） 硬度：56HRC (613HV) 以上

※ 外径超过φ80时，淬火范围变为4,500mm以下。

\*还可承接g6以外的产品。